



Nordic Moss®
s c a n d i n a v i a

**Design your
space with
natural moss
from Norway**



ABOUT NORDIC MOSS

ノルディックモスとは

ノルウェーの森ではトナカイの貴重な食料源でもあるノルディックモス
 正式名称はミヤマハナゴケ
 (英名:Cladonia Stellaris)
 見た目は苔のようですが、正確には苔ではなく地衣類という植物に属します。



ノルディックモスの原材料はノルウェーの森に生息している植物です。
 ノルウェーの美しい森の中で約25年の時間をかけて育ったノルディックモスは、もこもこした見た目の愛らしさに加え、消臭や吸音などの機能もあります。
 自然の息吹を取り込むことで、まるで北欧の森にいるような心地よさをお届けします。
 andCはノルウェーから輸入したノルディックモスを、国内の工場にてインテリア建材として使用できるようにパネル加工し、商業施設やオフィス・住空間に提供しています。



サステイナブル

ノルウェーの森で25年以上自然に育ったコケを採取し、製品加工まで全て手作業で行っています。
 着色は化学薬品を一切使用していないため環境に優しく、小さいお子様やペットのいる空間にも安心してご利用いただけます。



メンテナンスフリー

水やりや肥料を与えるなどのメンテナンスは必要ありません。
 設置後は何も手を加えなくても枯れることはありません。 ※P13~14



室内の調湿作用

室内湿度が30%未満になるとノルディックモスに含まれる水分が空气中に発散され、30%以上になると空气中の水分がノルディックモスに吸収・保持され、室内湿度を一定に保つ働きをします。



デザイン性

柔らかく、立体的でモコモコとした見た目が特徴です。
 20色のカラーバリエーションを活かして、様々な空間やテーマに沿ったデザインを演出することが可能です。
 人の健康や快適性を向上させるバイオフィリックデザインにつながっています。



吸音効果

多気孔によって室内騒音を軽減する効果が期待できます。
 吸音パネルの代わりとしてオーディオルームや会議室など音を意識する空間への設置もオススメしています。 ※P12





防火性能

防火製品性能試験基準に準拠しています。 ※P12



消臭機能

空气中に漂う有害物質や悪臭を分解し浄化する機能があります。
 飲食スペース、トイレ、喫煙場所などに設置することで臭いを和らげてくれます。 ※P12

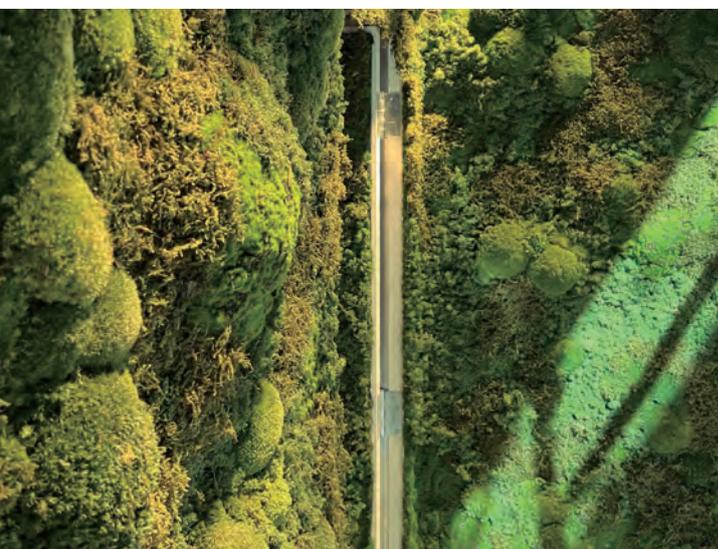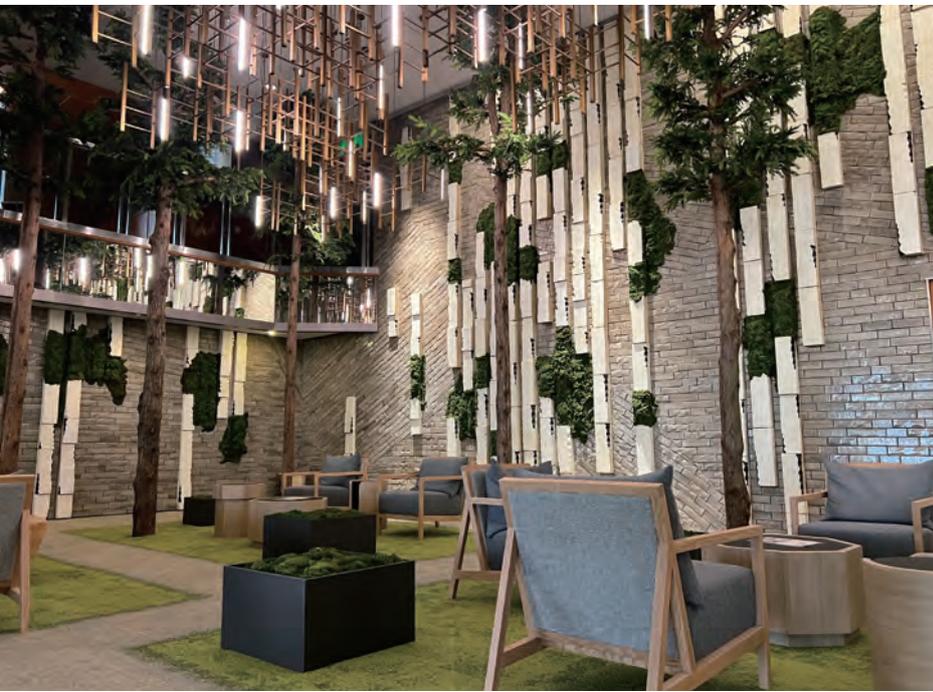



www.nordicmoss.jp

HPよりその他の施工例をご覧ください



Color Variation

全20色からお選びいただけます



N54G



N70G



N77G



N55G



N64G



N66G



N87G



N85C



N89C



N60Y



N51Y



N81M



N68M



N69M



N73M



N57M



N56K



N65K



N75K



N76K



SAMPLE BOX

サンプルボックス (全20色) オープン価格

BOX外寸 : W218mm × H218mm × D80mm

材 質 : 木材 (蓋:アクリル)

※写真と実物の色が異なる場合がございます

※色合いは均一ではなくムラや濃淡があります

※ミネラル成分が浮き出し、白くなることがございますが、優しく拭き取ると簡単に取れます

PANEL MOSS パネルモス

大きな壁面や曲面への施工など、様々なシーンに最適なコルクベースのパネルです。
 カッターやハサミで簡単にカットでき、加工性に優れています。



〈front〉



〈Back〉



〈Side〉



曲面の柱

- サイズ : W300mm × H300mm
- ベース : コルク
- ベース厚 : 3mm
- 総厚 : 40~50mm
- 重量 : 350 ~ 450g ※湿度により変動します
- 上代 : ¥20,900 (税抜¥19,000) / 枚

曲面や色を貼り分ける
 デザインにおすすめ!



BOX MOSS ボックスモス

バラ状になったノルディックモスを箱詰めした商品です。
 細かなアレンジにご使用いただけます。
 バラの状態で器などにのせ、インテリア小物として飾るのもおすすめです。



- BOX外寸 : W200mm × H315mm × D105mm
- 重量 : 350 ~ 400g ※湿度により変動します
- 上代 : ¥11,000 (税抜¥10,000) / 箱

FRAME MOSS フレームモス

フレーム付きのパネルです。

フレーム5色・ノルディックモス20色からお選びいただけます。



- サイズ : フレーム外寸W340mm × H340mm × D49mm
フレーム幅27mm
- フレーム素材 : 国産天然ヒノキ
- 重量 : 1400 ~ 1500g ※湿度により変動します
- 上代 : ¥28,600 (税抜¥26,000) / 個
- 納期 : 3 ~ 4日 ※数量によりお時間を頂戴する場合があります



※フレームの背面に引っ掛け用の穴が空いています

※背面には5mmの段差があります
直接ビス止めする場合は、ビスが突き抜けないようにワッシャーを使用してください

Frame フレームカラー (5種類)

※ 木の素地を活かしたムラのある仕上がりとなっています

※ 商品写真と実物では、色が異なって見える場合がございます



ホワイト

木目を残した優しい
ホワイトカラー



パティナ

ラスティングな印象の
グレーカラー




ヒノキ

ヒノキの風合いを活かした
クリアカラー



ウォールナット

落ち着いた
ダークブラウン



ブラック

木目をほどよく残したマットな
ブラックカラー

BALL MOSS ボールモス

ボールモスとは細かい紐状の苔が絡まり合って半球形になったものです。

ノルウェーの森で採れた天然の植物を加工しています。

カラー :

N54G

N70G

N77G



ボールモス
サイズ: 約5~18cm
※写真はイメージです

BALL MOSS ART ボールモスアート

ボールモスを使ったアートフレームです。円形フレームと長方形フレームをラインナップ。

Circle Frame 円形フレーム (大・小)

古くから伝わる寄せ木の技法で作られたフレーム。
まず板を棒材にして割れや節のある材を除き
一枚の寄せ木の板にし、断面が斜めになるようにカットしています。

サイズ : フレーム(大) 外寸直径430mm
フレーム(小) 外寸直径350mm
フレーム枠の幅27mm(共通)


フレーム素材 : 国産天然ヒノキ
在庫色 : ブラックのみ (ウレタン塗装)
※その他のカラーは受注生産

上代 : ¥64,900 (税抜¥59,000) / 大
¥56,100 (税抜¥51,000) / 小

納期 : 約3週間 ※フレーム在庫ありの場合
※数量によりお時間を頂戴する場合があります



★デザインの変更も可能です

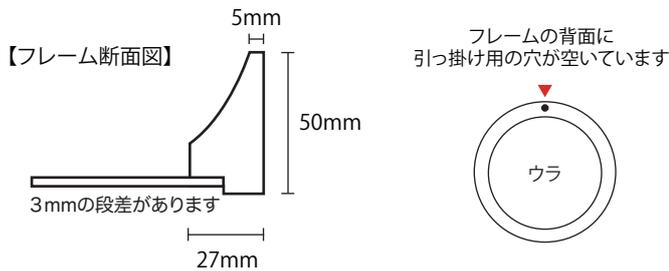

Rectangle Frame 長方形フレーム

サイズ : フレーム外寸W654mm × H354mm × D49mm
フレーム枠の幅27mm


フレーム素材 : 国産天然ヒノキ
在庫色 : ブラックのみ (ウレタン塗装)
※その他のカラーは受注生産

上代 : ¥99,000 (税抜¥90,000) / 1個

納期 : 約3週間 ※フレーム在庫ありの場合
※数量によりお時間を頂戴する場合があります



★デザインの変更も可能です

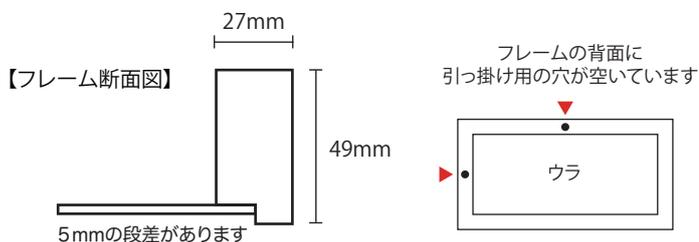

Design, Production and Installation

ノルディックモスはその柔軟性を活かし、様々なパターンのデザイン、サイズにカスタマイズすることが可能です。


弊社ではデザインのご提案、製作、施工(※)まで承っております。

専門のデザイナーと職人がモスの魅力と性能を最大限引き出します。※一部のエリアは要相談



STEP 1 デザイン・お見積り

イメージ画像や図面をもとにご提案します。



STEP 2 現場調査

必要に応じて取付可否の確認と設置箇所の採寸を行います。



STEP 3 製作

決定したデザインに合わせて専門スタッフが製作します。



STEP 4 納品・施工

完成した作品を施工もしくはご指定の納品先へお送りします。

クリニック デザイン・製作・納品の例



オフィス 製作・施工の例





※天然素材を使用しているため、ラインの表現は難しい場合があります
 ※デザインによってデータと仕上がりの印象が異なる場合があります
 ※ご希望の方は、有料のモックアップサービスをご利用ください


大型壁面 アートの製作方法

壁面アートなどのサイズが大きい作品は、納品しやすい大きさに分割して製作します。
 ベースは主に塩ビパネル・ベニヤ板などを使用します。

製作例



ご希望のデザインデータをお送りください

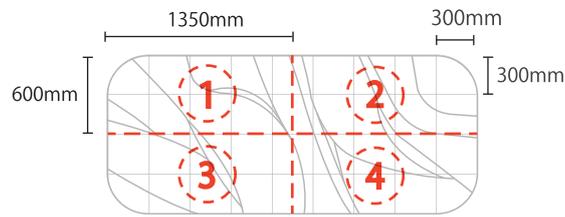

お預かりしたデザインデータを分割し
 番号を割当てます
 --- ベース分割例



施工時にパネルを順番に貼っていくと
 ご希望のデザインが完成します


特注フレーム

ご希望のサイズでオリジナルのフレームを製作します



材 質 : 国産ヒノキ材・その他
 最大製作サイズ : 900 × 1800 mm
 フレームの厚み : 40 mm
 フレーム枠の幅 : 20 mm

通常タイプ
 【フレーム断面図】

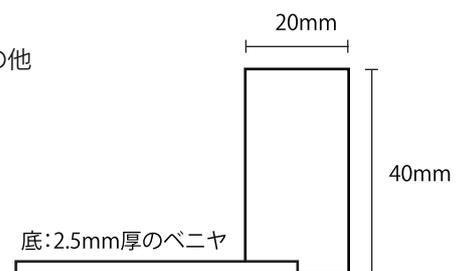

こちらから施工事例をご覧いただけます

施工手順



step1
表面に出ている小枝や落ち葉を取り除く





step2
両面テープや接着剤をつける





step3
パネルをビスで固定する
※ビスでモスを巻き込まないように注意

POINT

パネル同士の間を10mm程度離して貼ることに
よってきれいに納まります。
パネルの隙間を空けずにピッタリ貼ると、
モスが押し合って境界線が目立つことがあります。

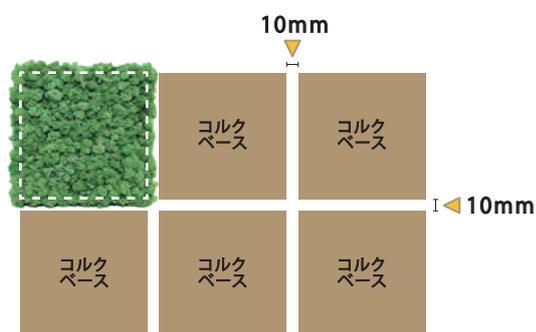

入隅 / 出隅への施工

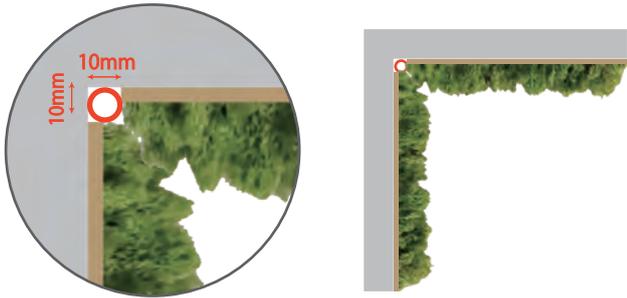入隅の場合	出隅の場合
<p>パネルモスは約40~50mmの厚みがあるため、入隅の角は10mm程度のスペースを開けて取り付けいただく事をおすすめします。</p> 	<p>出隅へ取り付けの場合、モスの側面やコルク、下地が見えてしまいます。必要に応じてモスを足してください。</p>   <p>※角にバラの状態のモスを足してください。接着剤などで簡単に付けられます</p>


取付け上の注意

- 取付ける場所の下地の強度や素材を確認してから施工してください。
- 長時間、直射日光のあたる場所や、エアコンの風が直接あたる場所への設置は避けてください。
- 本製品は基本的に屋内でご使用ください。水に濡れる場所での使用はお控えください。
- 冬季は乾燥によってモスが硬くなり、もろくなりやすい為、取り扱いには十分ご注意ください。
- 床に色がる場合があるため、施工時にモスを踏まないようにご注意ください。
- 施工時は、養生を施してください。

消臭効果

ノルディックモスは、悪臭に対する効果が期待できます。
アンモニア、酢酸、アセトアルデヒドなどの有害物質を分解し、悪臭が減少することが試験の結果分かりました。
設置例：トイレ / 喫煙空間など

減少率 初発濃度と2時間後の経過比較

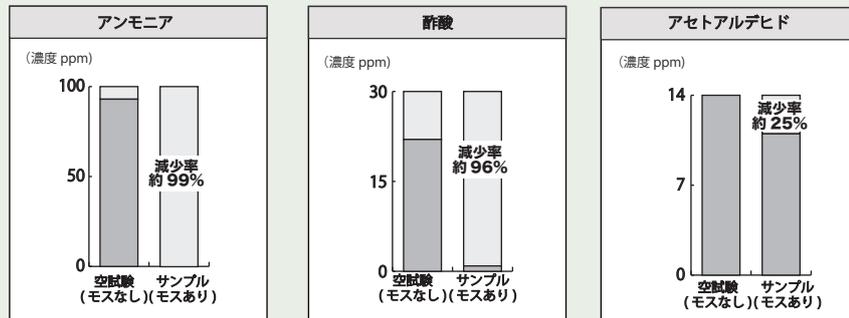

試験場所：一般財団法人 ケケン試験認証センター関西事業所



人体への安全性

ノルディックモスは玩具安全検査の基準を満たしています。
子供やペットが暮らしている環境下でも安心してご利用いただけます。
※食品ではありませんので、食べたり口の中に入れてください

試験方法

玩具の安全に関する欧州規格 (EN71 Prt3:1994)

単位：mg / kg

	アンチモン	ひ素	バリウム	カドミウム	クロム	鉛	水銀	セレン
規格値	60 以下	25 以下	1000 以下	75 以下	60 以下	90 以下	60 以下	500 以下
試験結果	5 未満	3 未満	50 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	50 未満

試験場所：一般財団法人 日本文化用品安全試験所



防炎性

ノルディックモスは防炎製品性能試験基準に準拠しています。
ホテルやオフィスのエントランスでの使用、また照明器具付近でも使用されています。

防炎性テスト 試料：パネルモス

45度メッセルバーナー法

2分加熱	残じん時間 (秒)			炭化面積 (㎡)		
	1枚目	2枚目	3枚目	1枚目	2枚目	3枚目
	0.0	18.3	6.7	53.8	60.8	57.3

試験場所：一般財団法人 カケンテストセンター東京事業所川口ラボ




吸音性

ノルディックモスは吸音効果があります。
一般的なオフィスの環境では 50 デシベルを超える騒音が発生し、集中力の低下、コミュニケーションの効率に影響が出ます。
また頭痛やストレスなど体調不良につながることもあります。
ノルディックモスは周囲の騒音を軽減する効果があり、音の広がりや残響・エコーを減らし、働く環境を快適にします。

詳しい試験結果は個別にお見せすることができますので、お問い合わせください。

試験場所：LIEGE universite

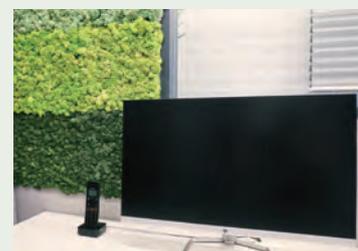

推奨環境

- 室内温度：10～28℃／室内湿度30%～60%
- 屋内での使用を推奨しています。屋外での使用は避けてください。

お手入れ方法

- 水やりや日光に当てるなどのメンテナンスは必要ありません。
- ホコリは付きにくい性質ですが、目に見えるホコリが付着した際は、柔らかい布で除去するか、手で軽く払ってください。
- 室内湿度が30%未満になるとノルディックモスに含まれる水分が空気中に発散され硬くなりますが、30%以上になると空気中の水分をノルディックモスが吸収し、柔らかくふっくらした状態に戻ります。
※硬くなっても枯れているわけではないので、ご安心ください。
極度に乾燥しているモスは破損の原因となりますので、触れないでください。
- 高温多湿の環境下ではミネラル成分が放出され、まれに塩分が発生しモスが白くなることがありますが、品質に問題はありません。
※水分を含ませた布を硬く絞り、優しく拭き取ると簡単に取れます。



商品取扱上の注意

- モスに直接水をかけないでください。
※直接水を吹きかけると、耐火性能、消臭効果、調湿作用などの機能が失われてしまう恐れがあります。
- 乾燥時はモスに触れたり押して圧力をかけないでください。
- モスの乾燥が気になる場合は加湿器等で室内湿度を十分に保ってください。
- エアコン等の風が直接当たると乾燥の原因となります。
- 保管する際はケースに入れたままにしてください。
- 枯葉や松葉などがモスに混入している場合がありますが、取り除いても問題ありません。
- 大きさや密度のバラツキがありますが、天然素材の為にご了承ください。
- 食品ではありません。口に入れたり食べたりしないようにご注意ください。
- 天然素材のため色ムラや色味が均一でない事をご了承ください。
- 色落ちや色移りする場合がありますので、施工時は床や壁紙への色移りにご注意ください。
- 開封時はモス特有の匂いがありますが、空気に触れる環境に置くと徐々に緩和していきます。



Don't Touch

製品保証

- 本製品の保証期間は、出荷日より3年間となっております。
出荷証明書を商品とは別に送付しますので、大切に保管してください。

- 保証期間中に品質異常が見られた場合には、
同一製品に無償にて交換させていただきます。

<条件>

- ・無償交換は品質異常の見られる部分のみ交換します。
- ・交換に伴う設置作業費はお客様負担となりますことをご了承ください。

<保証適用外について>

- ・誤った取り扱いや手入れ・施工による損傷
- ・落下等による損傷や品質悪化
- ・火災、地震、落雷、風水被害、その他天災地変による損傷や品質悪化
- ・インテリアディスプレイ、サイン用途意外に使用された場合
- ・推進環境以外での使用による品質悪化
- ・経年劣化による色褪せや変色
- ・保証期間を過ぎた場合

Q & A

Q1.消臭効果を感じられるモスの枚数は？

居室6畳につき、モスパネルおおよそ3枚が目安です。
※消臭効果試験結果P12記載

Q2.モスに接着剤を付けても良い？

モスの根本に接着剤を付けても、機能上の問題はありません。

Q3.飾っているとそのうち枯れますか？

枯れません。半永久的にご使用いただけます。

HPからお気軽に
お問い合わせください



販売元 株式会社リビング・シングス
064-0919 北海道札幌市中央区南19条西11丁目
2-24 ヴィレッジイレブン1F
TEL 011-561-2146 / FAX 011-215-0778
contact@livingthings.jp
https://livingthings.jp



HP



instagram

輸入元 andC株式会社
152-0003 東京都目黒区碑文谷4-24-13-207
TEL 03-6303-3706 / FAX 03-5726-8198
contact@nordicmoss.jp
https://www.nordicmoss.jp



HP



instagram

「Nordic Moss」はandC(株)の登録商品です。



Nordic Moss®
s c a n d i n a v i a